


Добавление устройства в приложение SmartPSS

Загрузите приложение **SmartPSS** по ссылке <https://www.dahua.market/zagruzki>

Установить SmartPss v2.02.1.


После скачивания, найдите файл на компьютере.

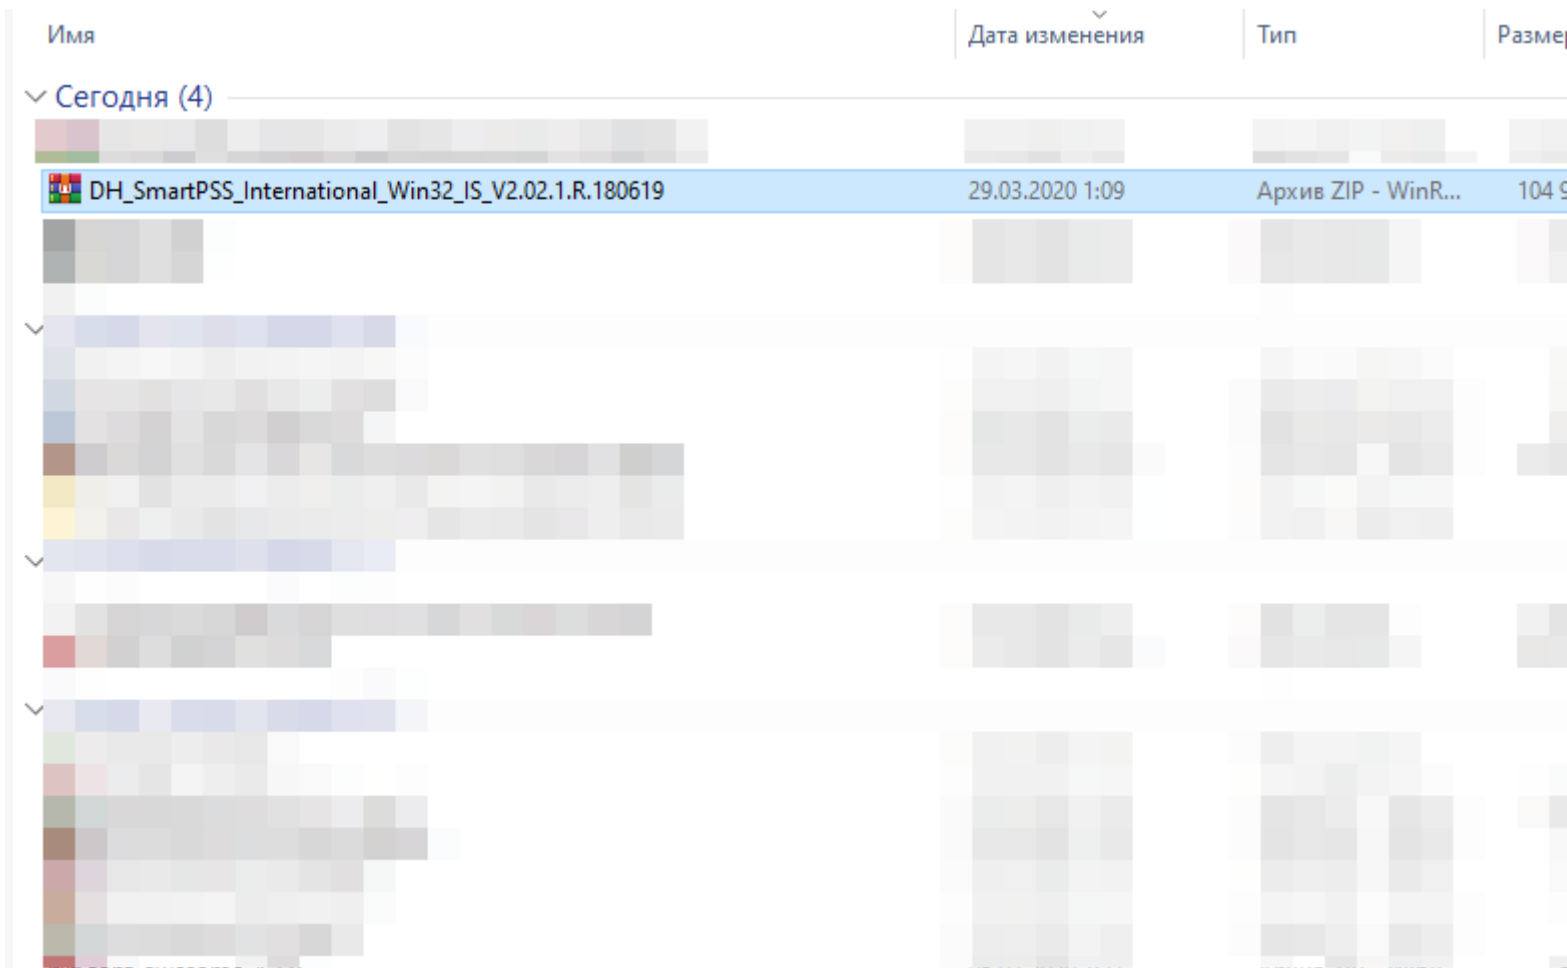

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Сегодня (4)			
DH_SmartPSS_International_Win32_IS_V2.02.1.R.180619	29.03.2020 1:09	Архив ZIP - WinR...	104 9
[Blurred file names]			
[Blurred file names]			
[Blurred file names]			
[Blurred file names]			

Найдите загруженный файл с программой SmartPss

Запустите загруженный архив с программой. У вас откроется программа-архиватор и отобразит установочный файл. Его тоже необходимо запустить.

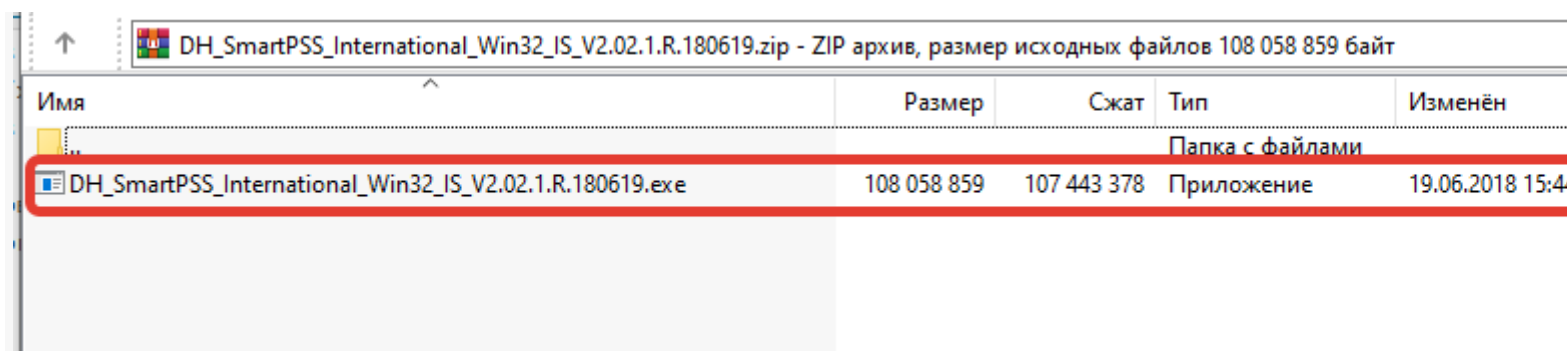


Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён
Папка с файлами				
DH_SmartPSS_International_Win32_IS_V2.02.1.R.180619.exe	108 058 859	107 443 378	Приложение	19.06.2018 15:4

Установочный файл SmartPss в окне Архиватора

Внимание! Операционная система может спросить разрешение на запуск файла. Необходимо подтвердить запрос.


Появится окно установки программы. Согласитесь с условиями пользователя, поставив галочку и нажмите Next.

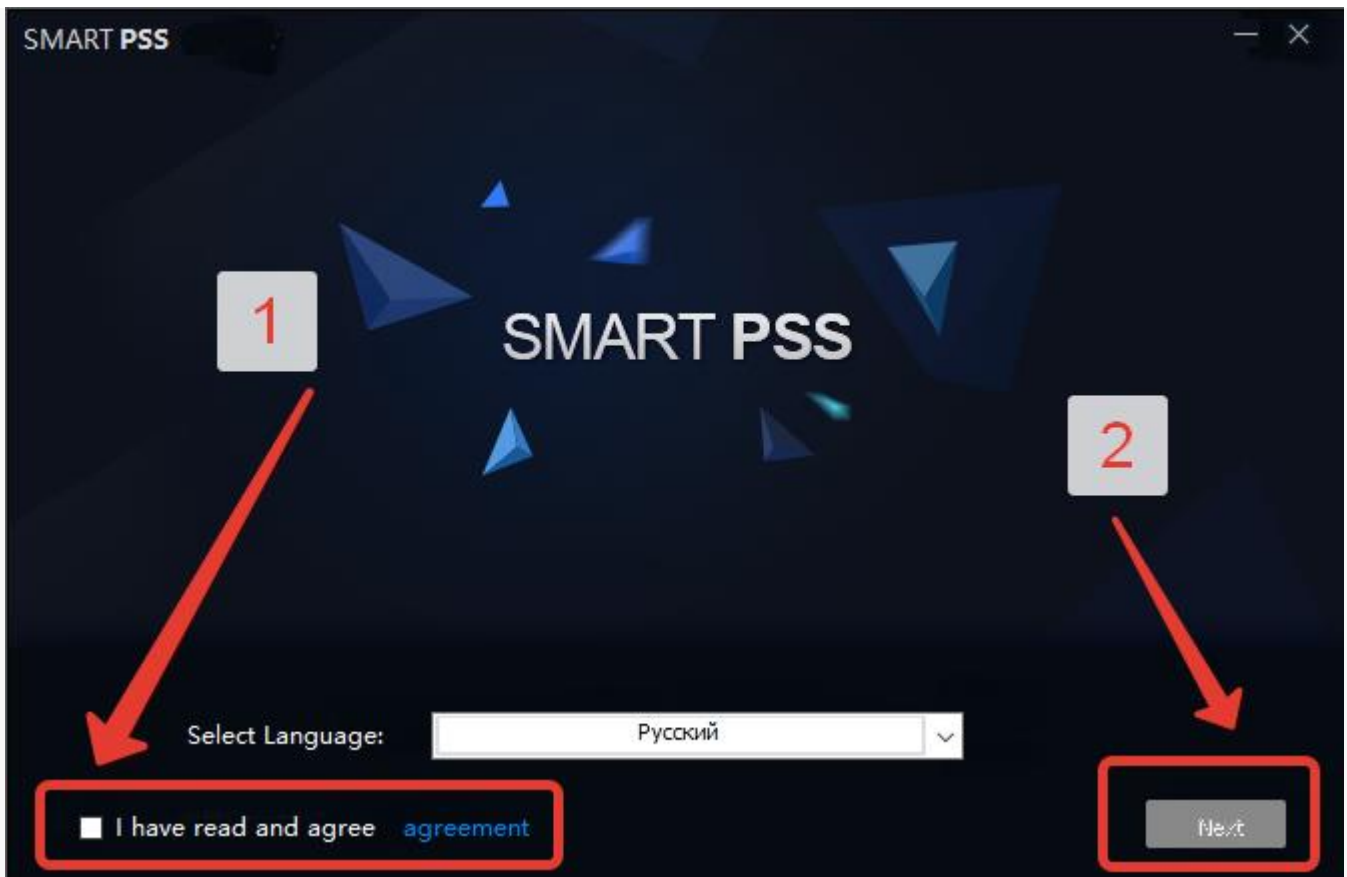

1. Поставьте галочку.

2. Нажмите Next


В следующем окне предлагается установить дополнительное приложение Storage Service. Его устанавливать нет необходимости, можно снять галочку. После этого нажать Next.

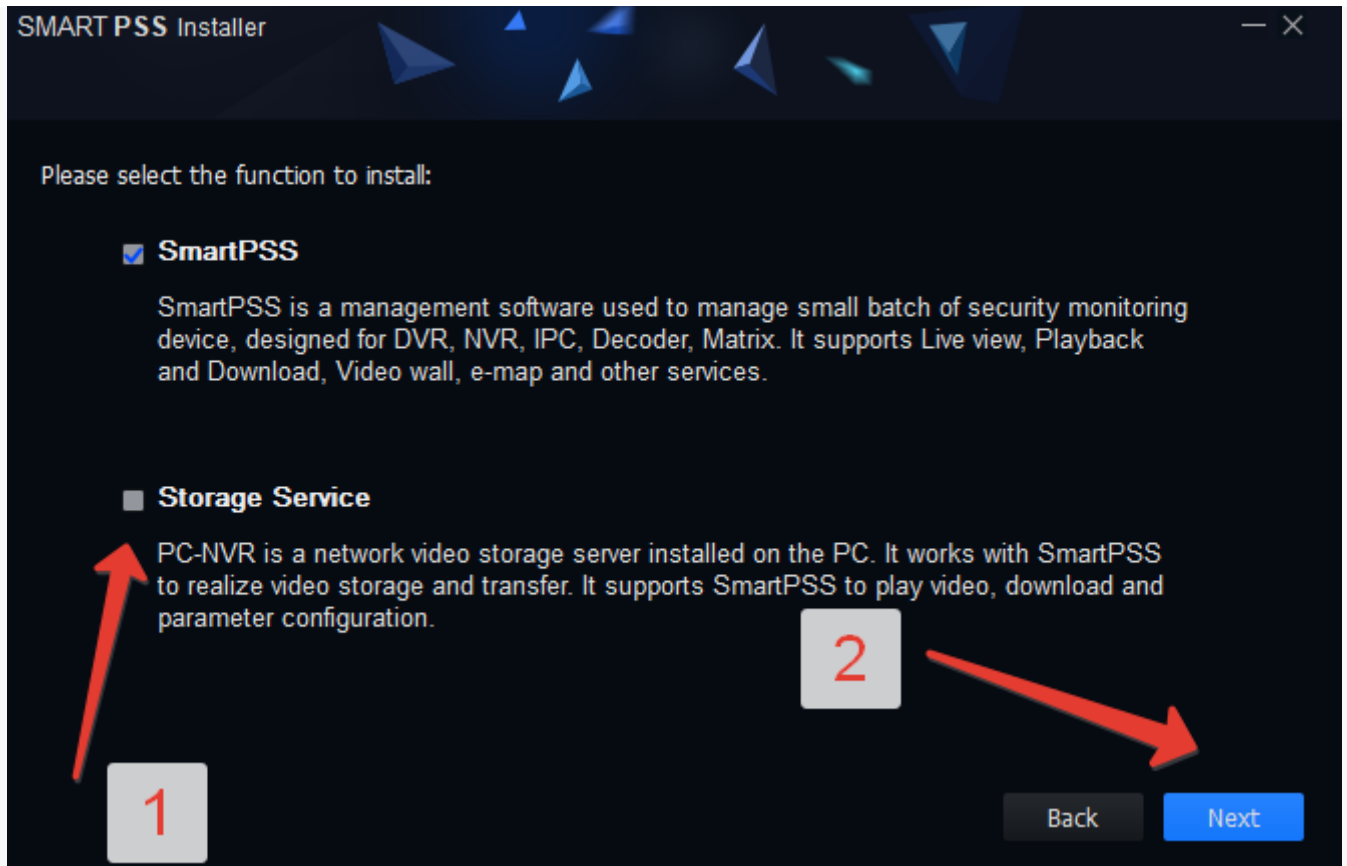

1. Снимите галочку Storage Service


2. Нажмите Next

Далее предлагается выбрать директорию для установки программы и наличие ярлыка на рабочем столе. Можно ничего не менять, нажмите Install.

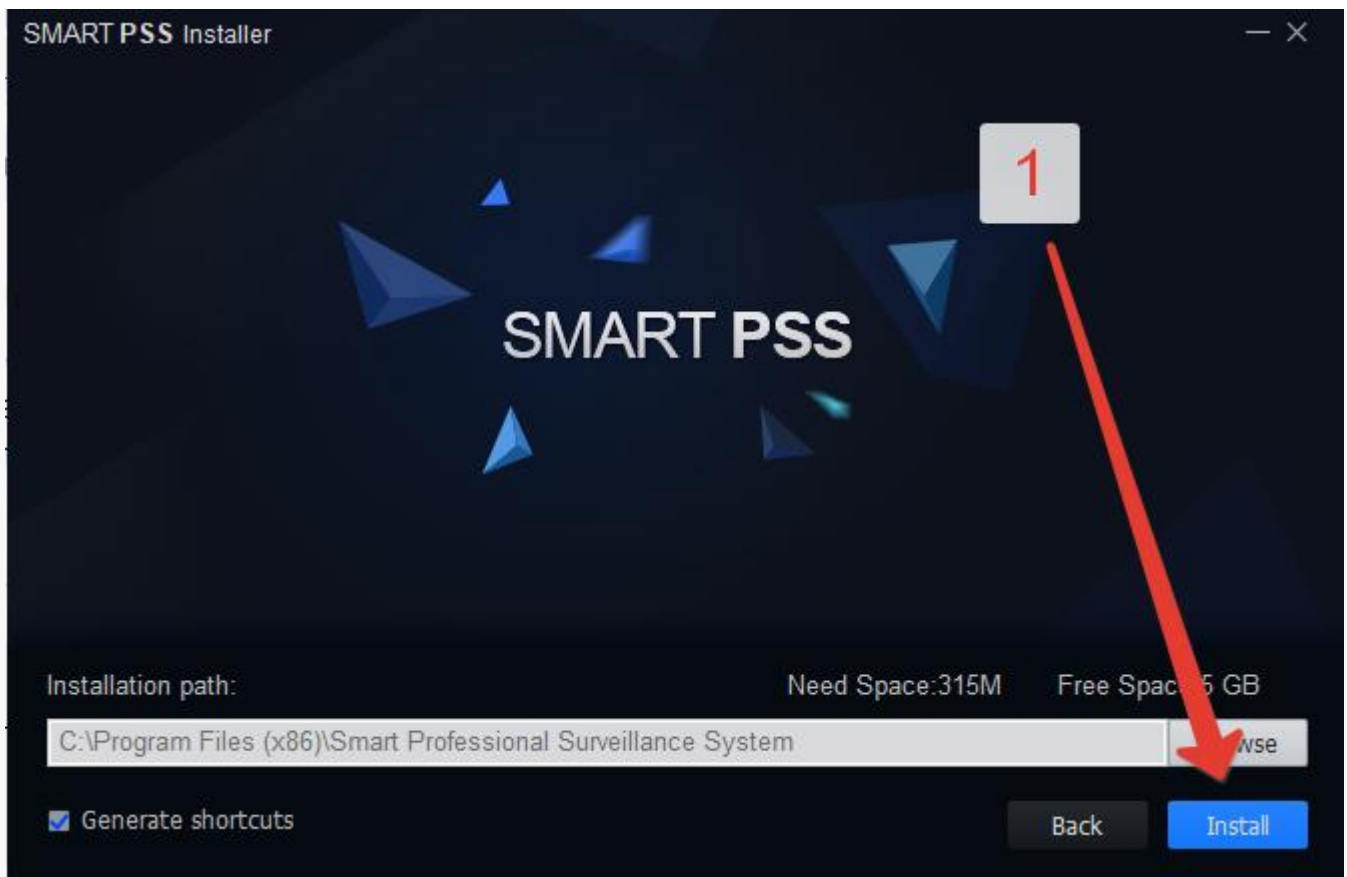


1. Нажмите Install

Далее идет процесс установки файлов.

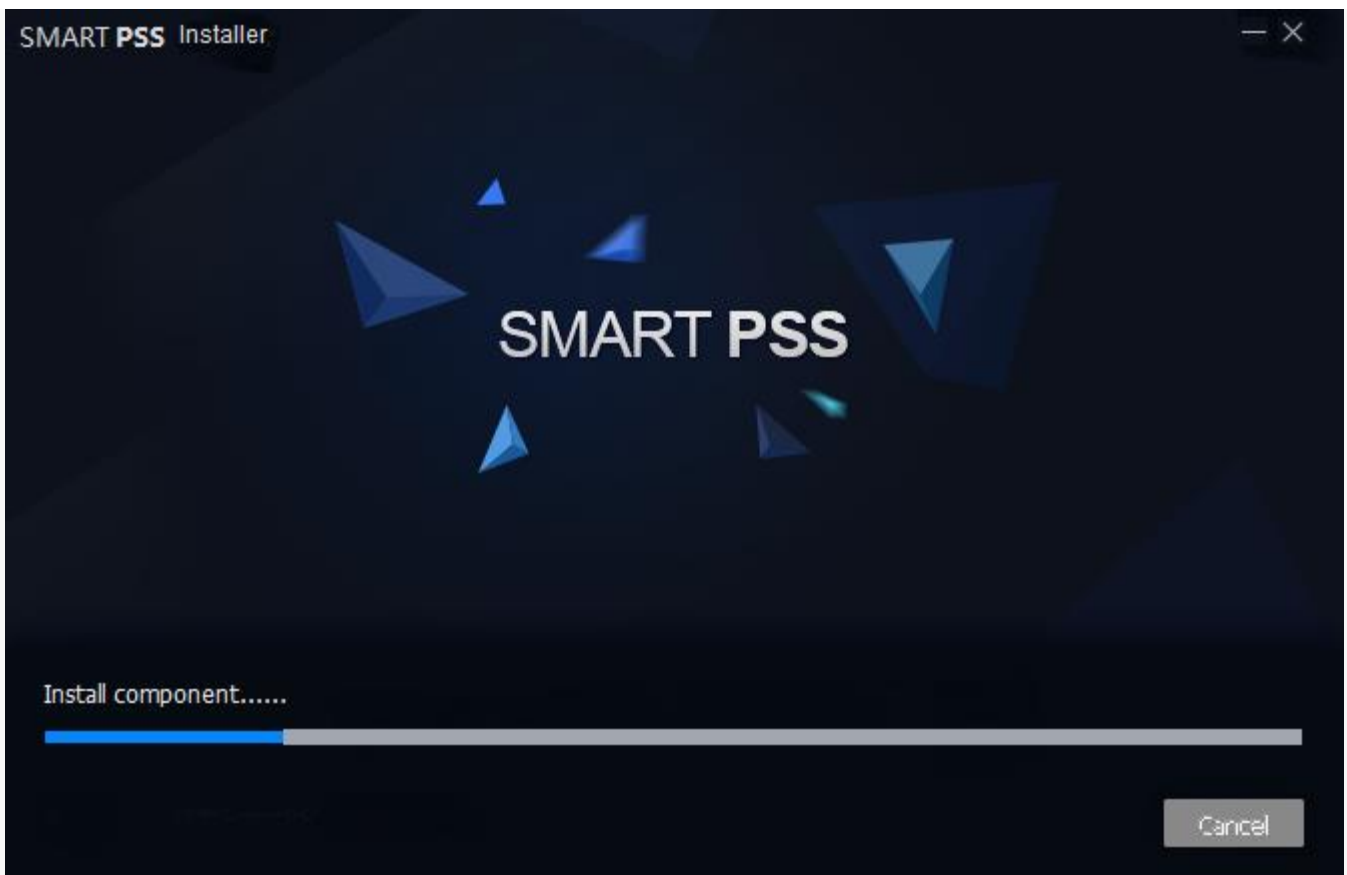

Процесс установки SmartPss

По завершении установки появится сообщение о выполнении, можно поставить галочку рядом с Run SmartPss для последующего автоматического запуска утилиты и нажать Finish.

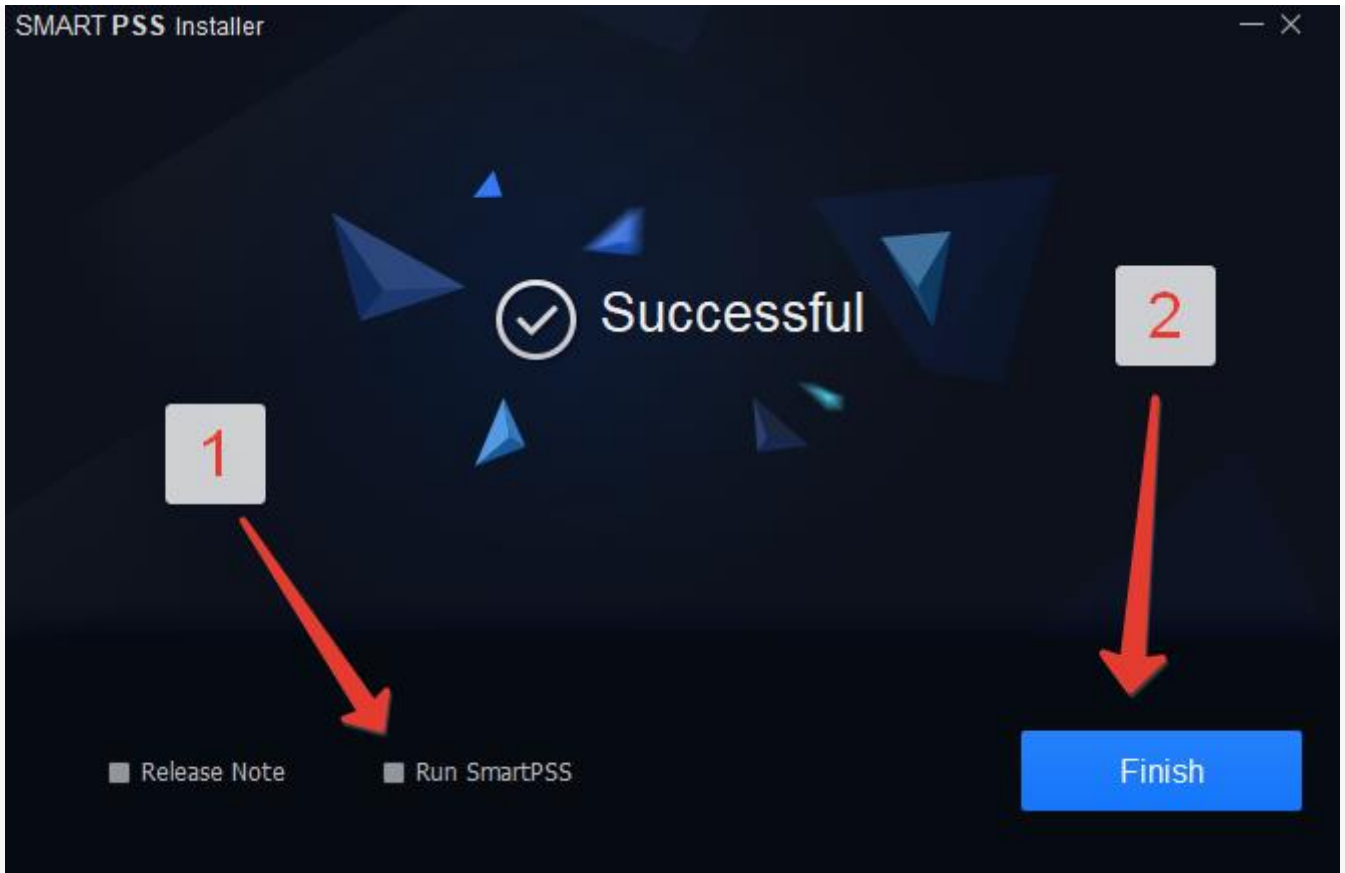

Установка успешно завершена.


1. Поставьте галочку Run SmartPss

2. Нажмите Finish

На этом установка завершена, перейдем к следующему шагу.

Первый запуск программы SmartPss. Как правильно настроить?

При первом запуске программы Брандмауэр Windows может запросить разрешение на доступ SmartPss к сети. Необходимо отметить галочками все сети и нажать разрешить доступ.

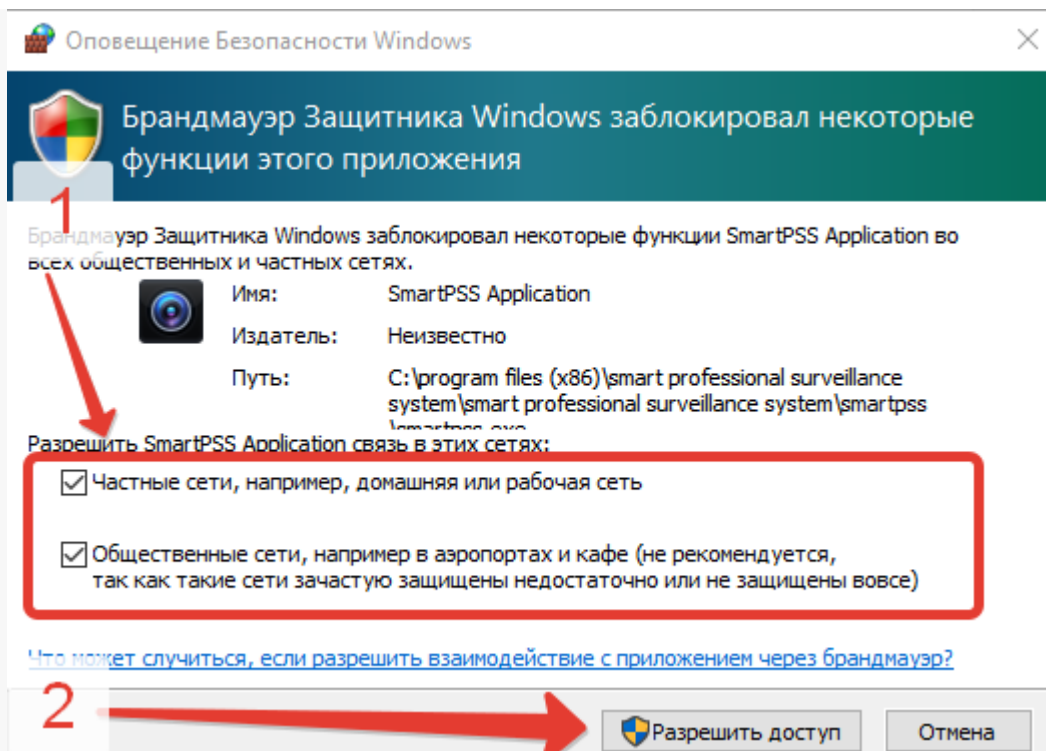


Брандмауэр запрашивает доступ SmartPss.

1. отметить галочками все сети

2. Нажать “Разрешить доступ”

При первом запуске программы также необходимо установить пароль главного пользователя. Назначьте надежный пароль и запомните его. Для удобства поставьте галочку “Автовход после регистрации” (программа не будет запрашивать пароль при следующем запуске) и нажмите далее.

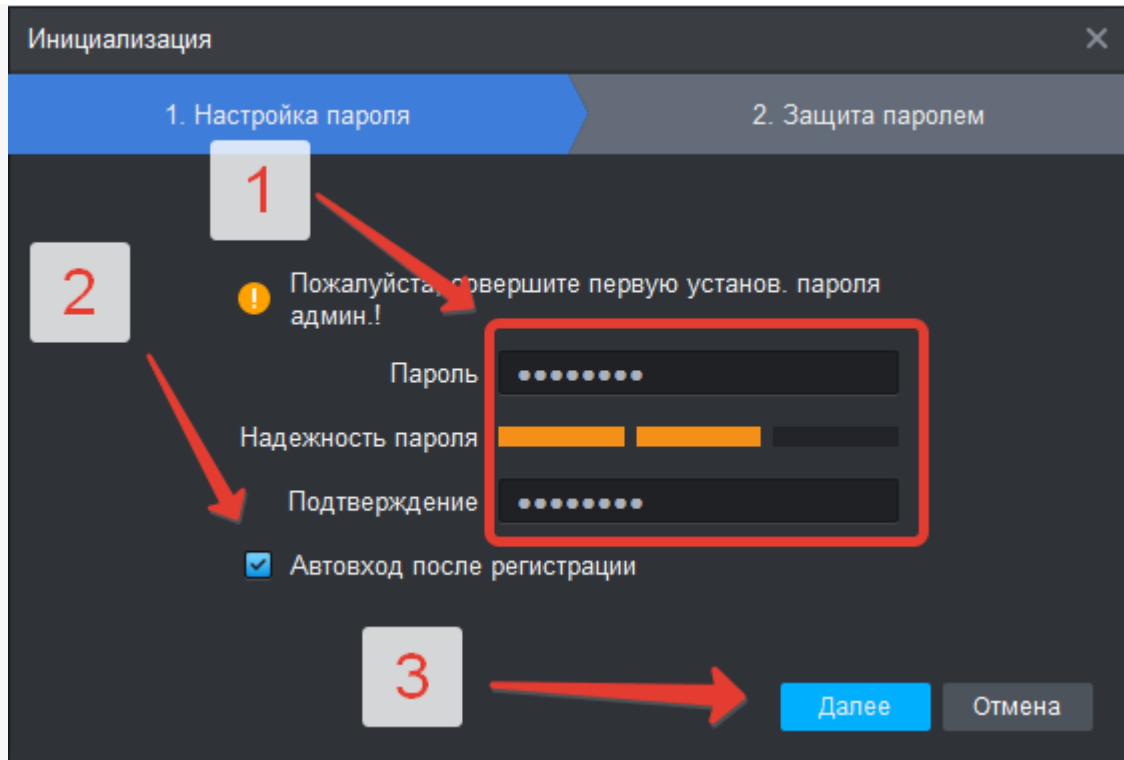


Запуск SmartPss.

1. Назначьте пароль.

2. Установите галочку Автовход

3. Нажмите Далее

Далее ответьте на контрольные вопросы и нажмите Готово.

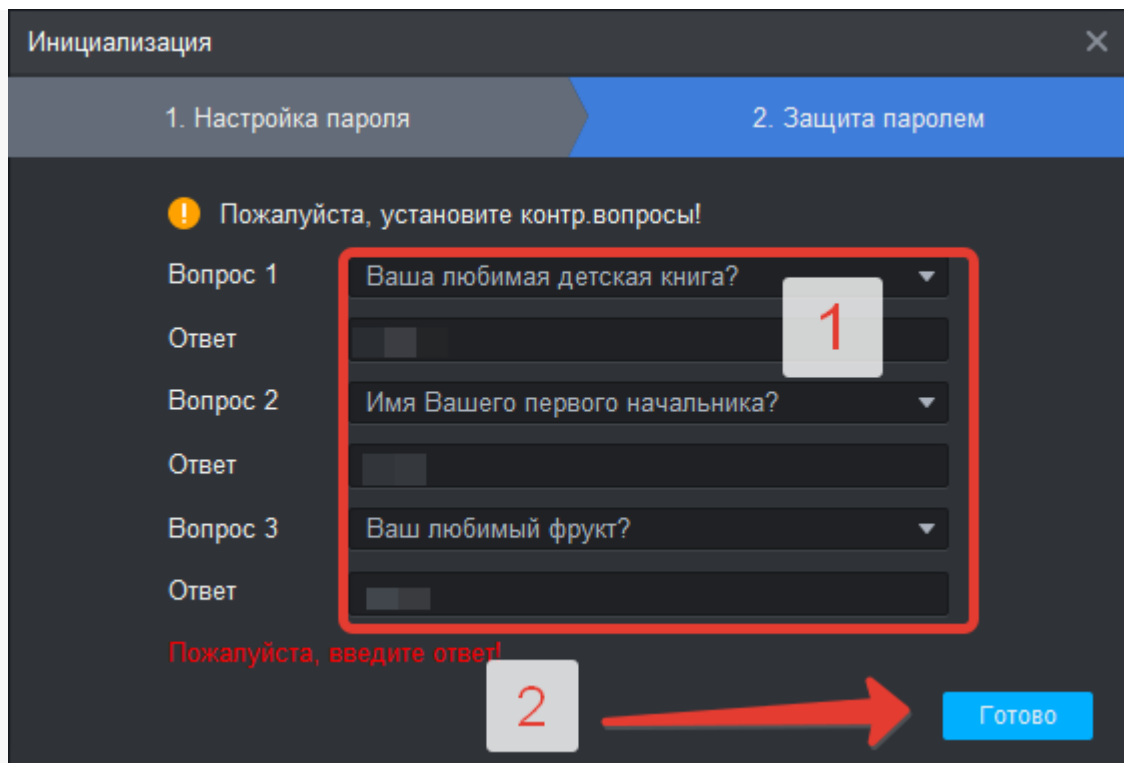

1. Ответьте на контрольные вопросы


2. Нажмите Готово

Как добавить устройство в SmartPss?

Программа откроется на вкладке для добавления нового устройства. Здесь доступно два варианта добавления камер в программу: “Авто поиск” и “Добавить”.

Добавить – данная функция подразумевает добавление устройства вручную. Необходимо использовать в случае, если ваше оборудование предполагается смотреть через интернет.

В данной инструкции описывается просмотр камер через интернет. Нажмите клавишу “Добавить”.

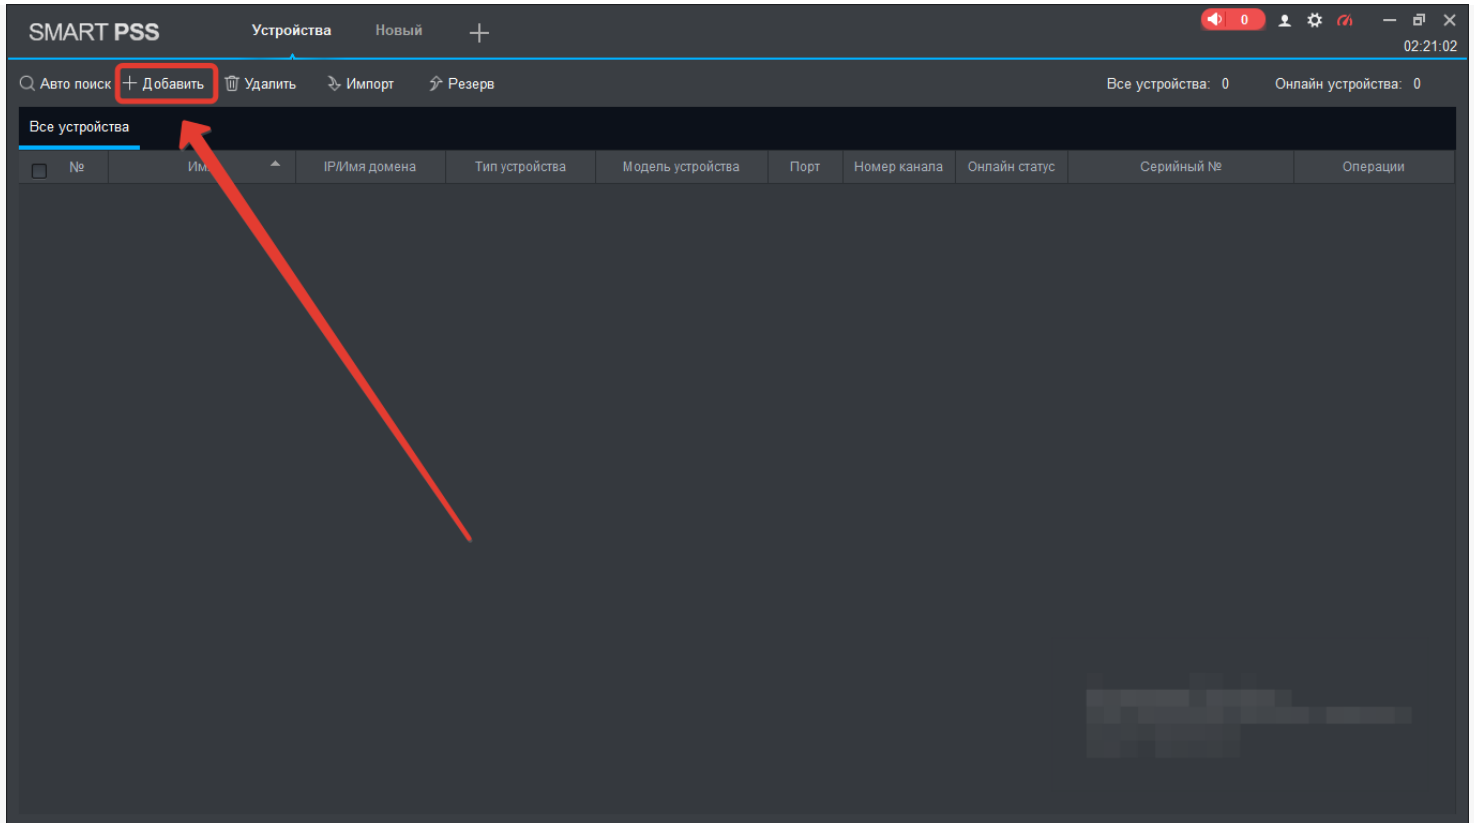

Нажмите “Добавить”

Далее открывается окно добавления устройства вручную. Необходимо ввести следующие данные:

Имя устройства – произвольное название устройства например Мой дом

Регистр режим – режим работы камер. Можно выбрать два типа режима добавления, по IP адресу или по серийному номеру. Выберите **Серийный №**.

Серийный № - **выдается при регистрации на сайте**

Имя группы можно оставить по умолчанию

Имя – **выдается при регистрации на сайте**

Пароль – **выдается при регистрации на сайте**

В нашем примере добавление происходит по серийному номеру.

Введите учетные данные и нажмите “Добавить”

Вручную

Имя устр-ва: * Объект

Регистр режим: Серийный номер(Для устройств, ▾)

Серийный №: * 5L0B 152

Имя группы: По умолчанию ▾

Имя: * admin

Пароль: ●●●●●●

Сохранить и прод... Добавить Отмена

Введите учетные данные и нажмите Добавить

При успешном добавлении ваше устройство отобразится в строке со статусом “Онлайн” и данными о модели.


№	Имя	Имя домена	Тип устройства	Номер устройства	Цвет	Номер канала	Онлайн статус	Серийный №	Описание
<input type="checkbox"/>	Объект	5L0B 152	IPC	DNHSC-NEM34342B-8...	ИМ	101010	Онлайн	5L0B 152	

Устройство со статусом Онлайн в SmartPss

Главное меню SmartPss

Рассмотрим функции программы. Все интуитивно понятно. Рассмотрим назначение основных из них.


Нажмите на вкладку “Новый” или на плюс в верхней части программы.

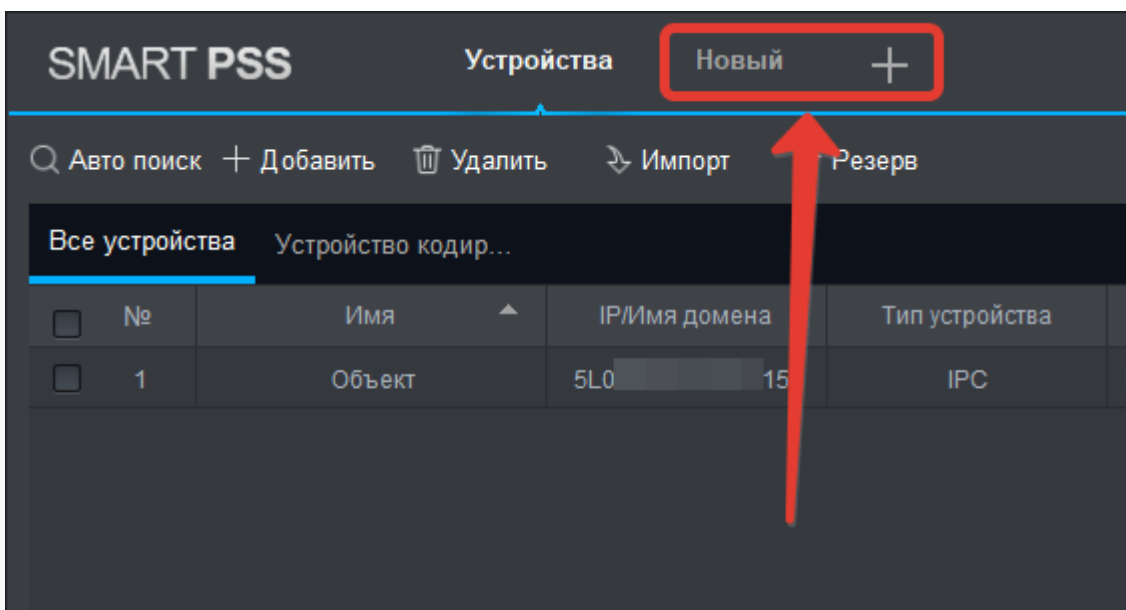

Откройте главное меню программы

Ниже по скриншоту:


1. Просмотр в реальном времени – просмотр камер в режиме Онлайн
2. Просмотр – просмотр архива записей
3. Устройства – добавление новых устройств
4. Устройство CFG – удаленная настройка функций оборудования

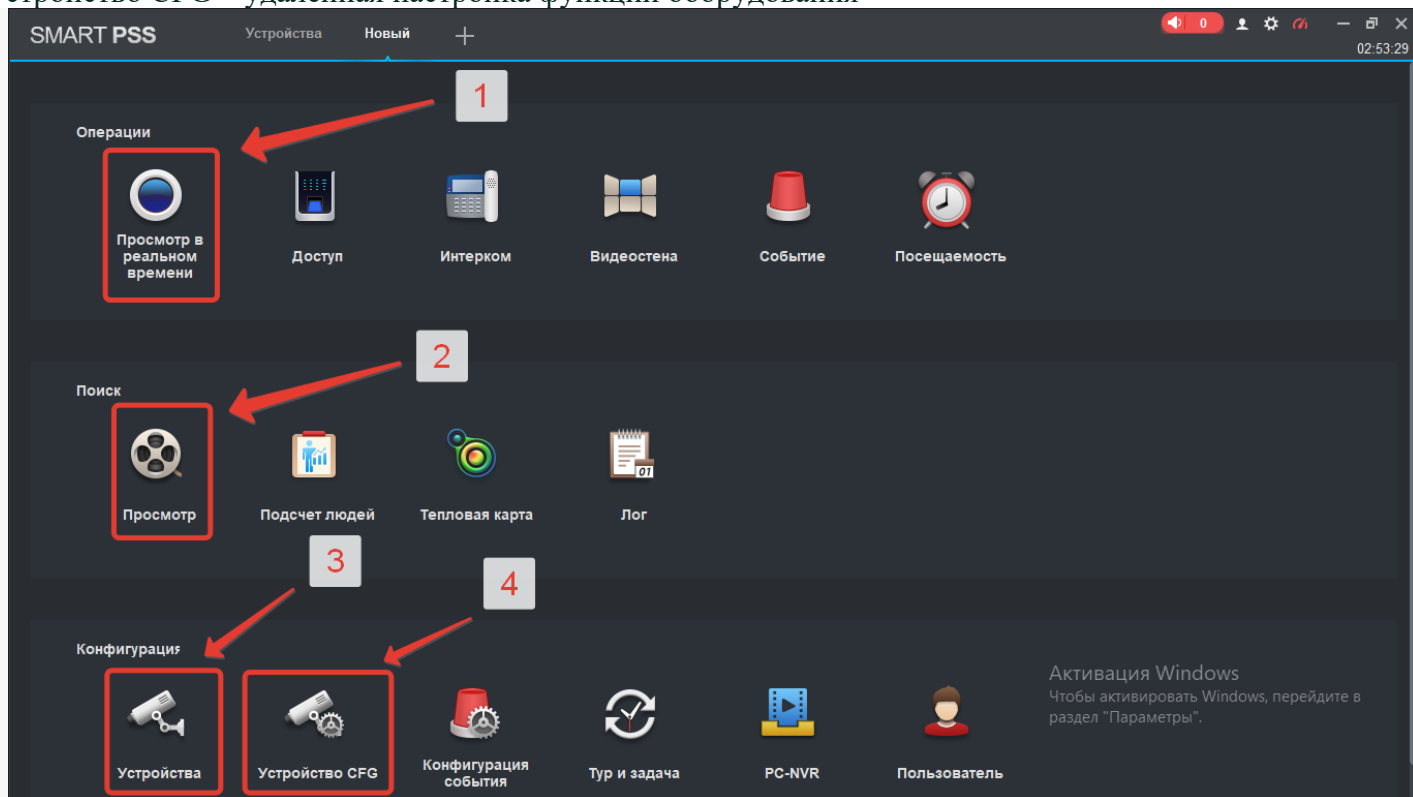

Основные функции SmartPss

Просмотр в реальном времени через SmartPss.

Откройте в главном меню пункт "Просмотр в реальном времени". В левом столбце отобразится список ваших добавленных устройств. Сделайте двойной клик на названии устройства и оно загрузится в первое окно.

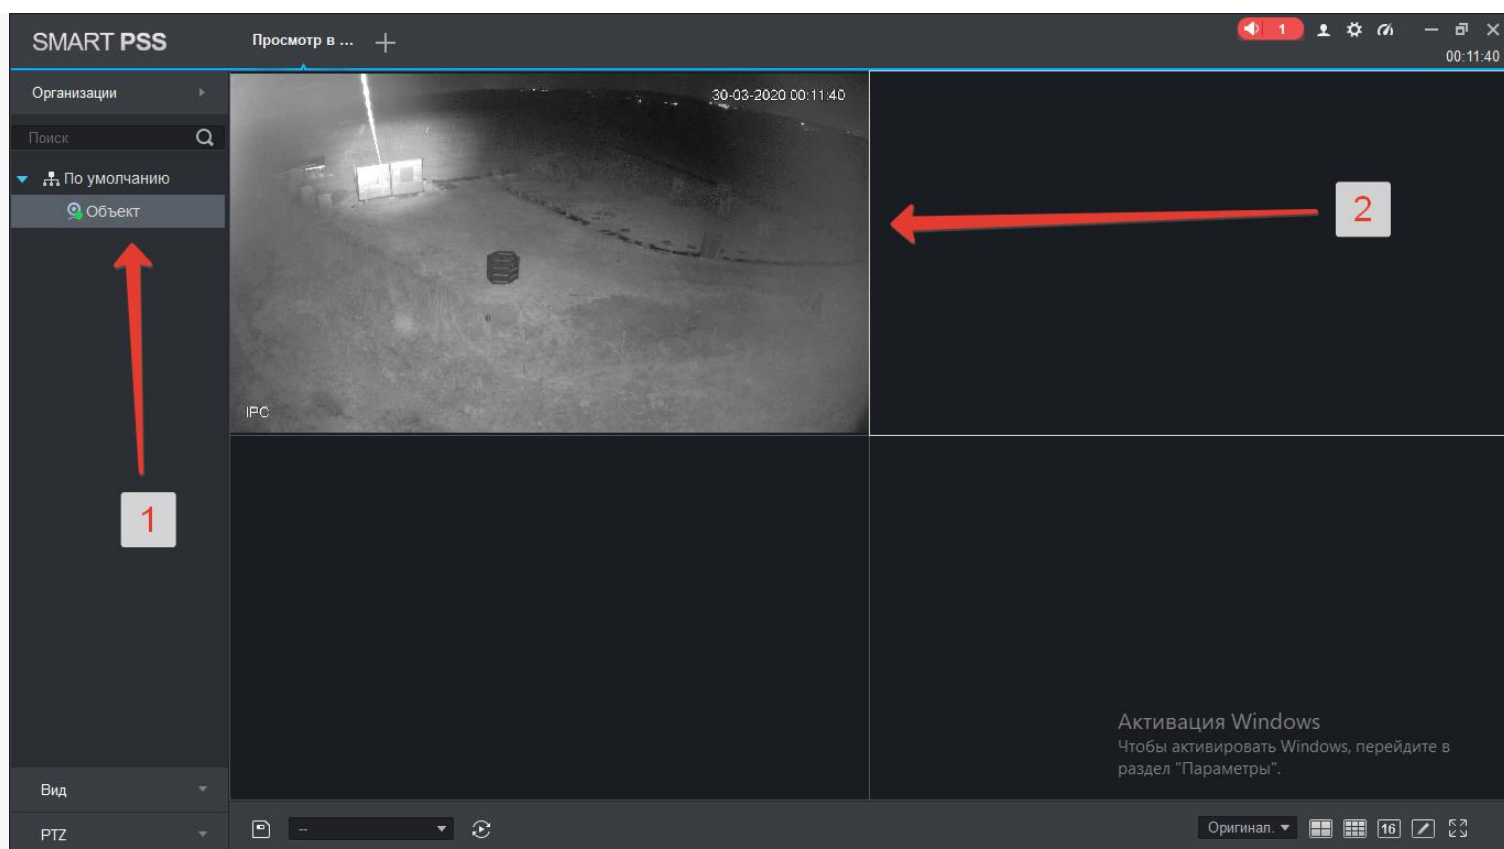

Онлайн просмотр через SmartPss.

1. Двойной клик по названию устройства.

2. Изображение с камеры загрузится в первом окне.

Двойной клик на изображение расширит его на весь экран окна программы. Здесь мы видим разрешение камеры и панель управления. Рассмотрим более подробно функции панели управления.



1. Разрешение изображения с камеры.


2. Панель управления изображением.

На панели управления изображением имеются следующие функции слева направо:

- **Локальная запись** – запись фрагмента видео на компьютер.
- **Снимок** – создание мгновенного снимка с сохранением на компьютер.
- **Звук** – прослушивание звука, если подключен микрофон.
- **Вкл. звук** – обратная связь через встроенный громкоговоритель в камере.
- **Воспр. в реальном времени** – воспроизведение последних пяти минут.
- **Увелич.** – цифровое увеличение.
- **Закрывать видео** – закрыть онлайн просмотр с этой камеры.

Просмотр архива с камер наблюдения через SmartPss.

Переключитесь на вкладку “Просмотр” для воспроизведения архива. На этой вкладке необходимо отметить галочкой устройство (камеру) с которой надо просмотреть архив, затем выбрать тип воспроизведения – Запись (видео) или Снимок (фото), выбрать тип записи, тип потока, время воспроизведения и нажать Поиск. В шкале времени отобразится цветная полоса записи. Шкала времени масштабируется колесом мыши. Под шкалой времени находится стандартная шкала воспроизведения видео, а справа внизу можно переключить количество окон.

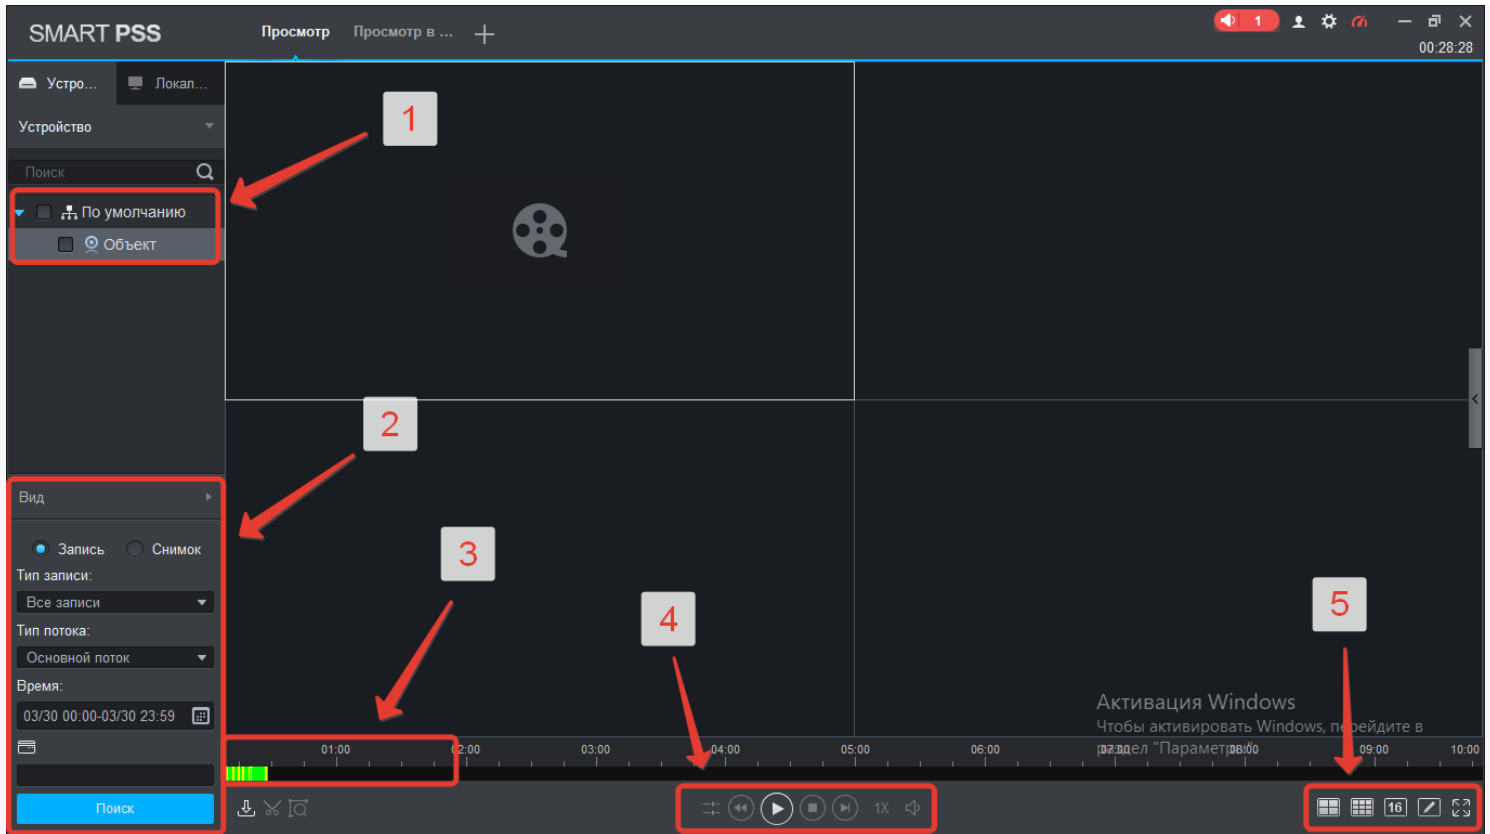

1. Выберите нужное устройство.

2. Установите параметры воспроизведения и нажмите Поиск

3. Отобразится цветная полоса записи.

4. Панель управления воспроизведением.

5. Управление отображением окон


Сохранение записи из архива

Сохранить на локальный компьютер необходимый по времени отрезок записи можно следующим способом:

Из найденной записи (выделена зеленым цветом) при помощи инструмента “Ножницы”, иконка в нижнем левом поле, указать нужный промежуток времени для ее сохранения.

Основной поток(216.2 kb/s, 1920*1080)

📷 🔍 ✕

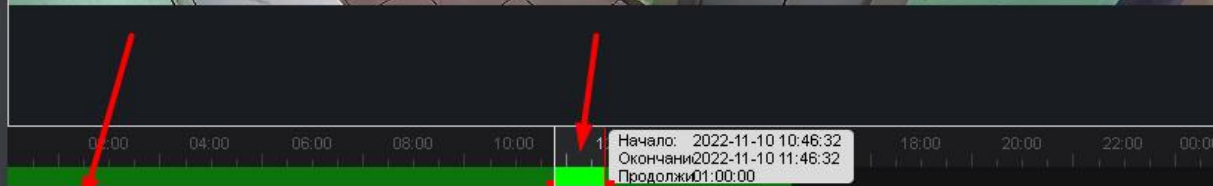

Далее выбрать интересующийся промежуток времени записи, нажать на иконку “Ножницы”, а после в диалогом окне указать путь сохранения и формат сохраняющегося файла.

Устро... Локал...

Устройство

Поиск

По умолчанию

m_borsh58

- IPC
- Канал2
- Канал3
- Канал4
- Канал5
- Канал6
- Канал7

Вид


Запись Снимок

Тип записи: Все записи

Тип потока: Основной поток

Время: 11/10 00:00-11/10 23:59

Поиск

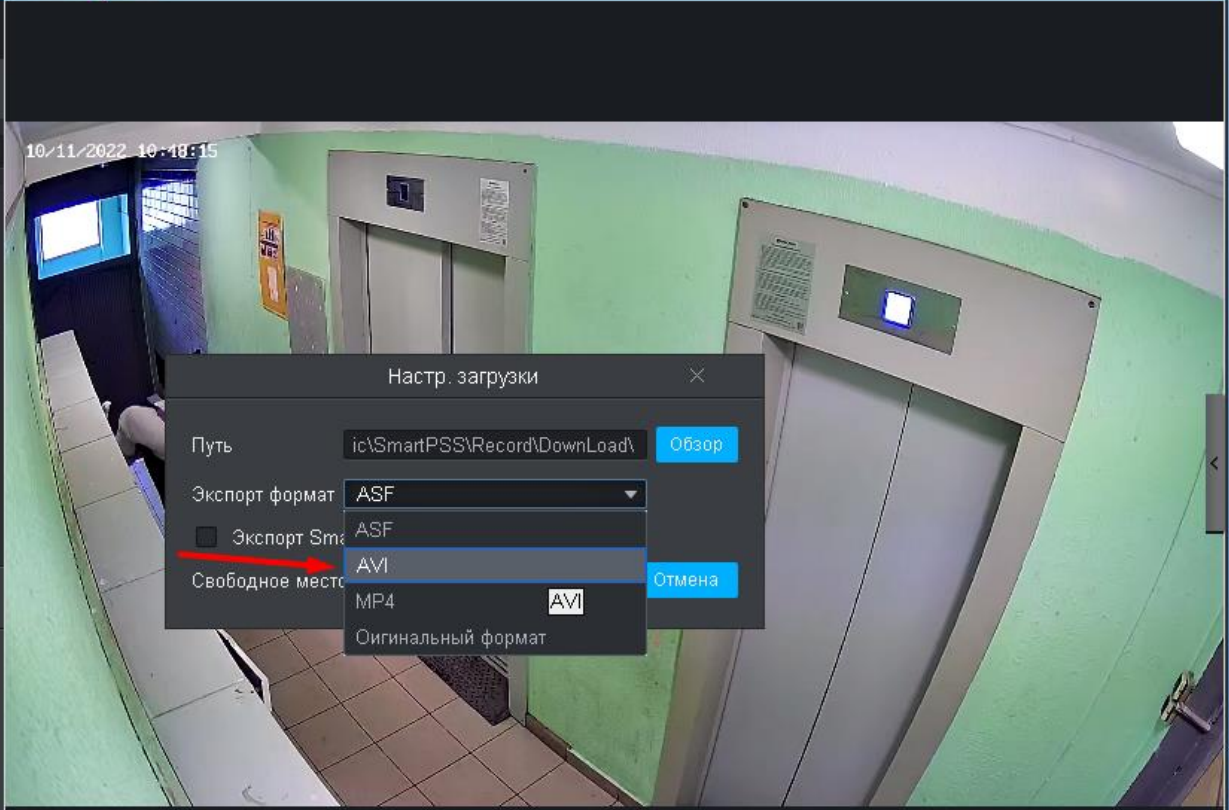

Настр. загрузки

Путь: ic\SmartPSS\Record\DownLoad\ Обзор

Экспорт формат: ASF

- ASF
- AVI
- MP4
- Оригинальный формат

Экспорт SmartAVI

Свободное место

Отмена

02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00

Начало: 2022-11-10 10:46:32
Окончание: 2022-11-10 11:46:32
Продолжи: 01:00:00

Download [Crop] [Fullscreen]

⏪ ⏸ ⏩ 1X 🔊

🖥️ 📺 16 🖱️ 🔄